・多機能コントローラ　OFC300

・・・単色モジュール専用

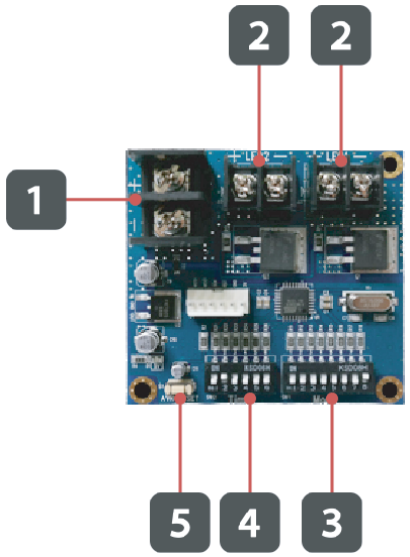

■製品の特徴■

・単色専用コントローラー

・調光、 点滅など８種類演出モード

・２チャンネル同時及び交互演出機能

・DC12Ｖ/24Ｖ兼用

・簡単な取り付け方法

製 品 名	OFC300
消 費 電 力	最大 216W
チャンネル数	2Ch
演 出 機 能	８パターン
ＬＥＤ接続数	最大 300 個
製 品 規 格	70x65x20mm

機能説明

1 入力端子

・+、 - を確認して接続する

・DC12V/24V 兼用で使用可能

（ モジュールと SMPS の電圧が一致時 ）

2 出力端子

・+、 - を確認して接続する

・２チャンネルに最大 300 個使用可能

（ チャンネル当たり最大 150 個 -3 球 ）

3 タイムスイッチ

・使用する番号を選択 (ON) 動作の時間調節可能

※注意：タイムスイッチを２つ以上 ON したら停止します

・タイムスイッチ動作時間

※演出モードによって速度の違いがあります

全て OFF	1	2	3	4	5	6
0.5 秒	1 秒	1.5 秒	2 秒	2.5 秒	5 秒	8 秒

FAST ⟵　⟶ SLOW

4 モードスイッチ

・使用する番号を選択 (ON) 動作

- 重複選択可能・ ８番は単独で常時点灯

NO	演出モード
1	２チャンネル同時調光
2	２チャンネル交互調光
3	２チャンネル同時点灯後５回点滅
4	２チャンネル同時点灯後交互３回点滅
5	２チャンネル同時調光後５回点滅
6	２チャンネル同時調光後交互３回点滅
7	２チャンネル同時短・中・長に点滅
8	常時点灯

5 その他機能

・再設定で演出や時間を変更した時は

リセットボタンを必ず押してください。



■ 注 意 事 項 ■

※ コントローラには各接続が完了してから電源を導入する (ショートすると破損する場合がございます)

※ 各チャンネル端子には単色モジュール 150 個以内の接続とする (3 球基準・4 球 75 個)

※ 使用する時 SMPS の電圧とモジュール電圧を必ず確認して電源を導入

■ 対 応 可 能 な 製 品 ■

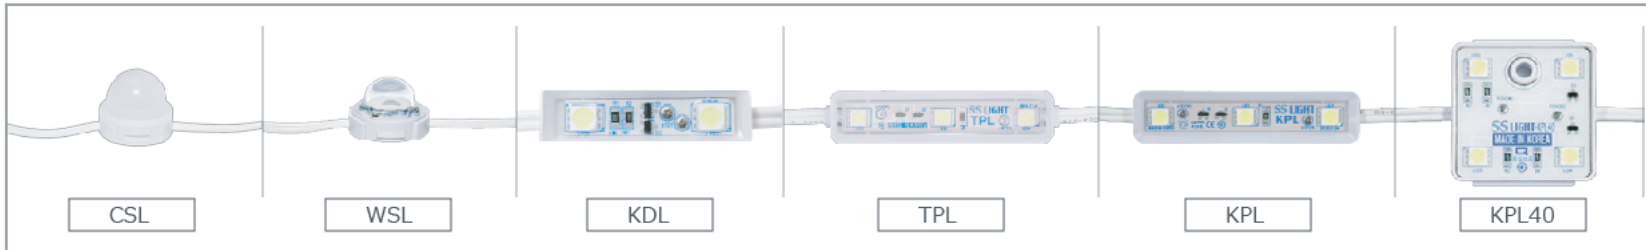

※対応不可能製品※

RGB モジュール	KTW3
100V モジュール	KOL-1C
ミニ１球・２球モジュール	