


キャップ型ミニ2球 100V モジュール

CMAC-2


SS LIGHT

- ◆ 100V 専用なので変圧器は不要
- ◆ 超小型で幅の小さい看板や狭い所にぴったり

連結方法

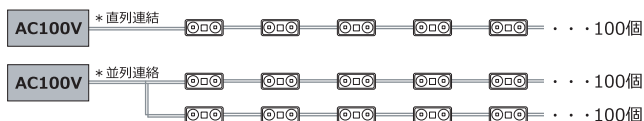

<製品規格>

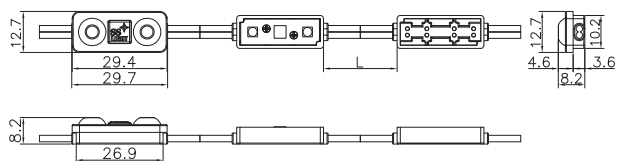

新製品

超小型

製品仕様

入力電圧	AC100V
駆動方式	定電圧
消費電流	6mA
消費電力	0.6W
照射角度	150°
サイズ	29.4×12.7×8.2mm(L:W:H)
色温度	6500K・3000K
全光束	60lm
防水規格	IP67
放熱方式	放熱回路構成
ケーブル長さ	60mm/40mm
直列連結数量	最大 100個
生産国	韓国