

高照射角度で高品質 100V レンズモジュール


JHPL2.8



SS LIGHT

- ◆ 100V 専用なので変圧器は不要
- ◆ 165° 角度で、LED 個数を少なく看板中に設置可能


連結方法



<組みみ例>



<製品規格>

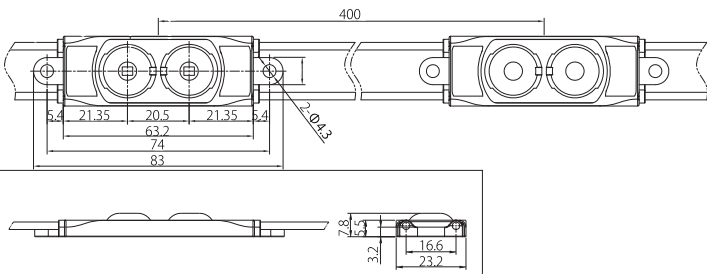

製品仕様

入力電圧	AC100V
駆動方式	定電圧
消費電流	30mA
消費電力	2.8W
照射角度	165°
サイズ	83×23.2×7.8mm (L : W : H)
色温度	6500K
全光束	310 lm
防水規格	IP67
放熱方式	放熱回路構成
調光可否	可 (位相制御)
ケーブル長さ	330mm(±10%)
直列連結数量	最大 150 個
生産国	韓国